


FL 45HP

El versátil

Para numerosas aplicaciones en interiores. Dos láseres cruz a 90° entrecruzados. Láser cruz en el techo. Plomada por debajo del haz de luz láser.

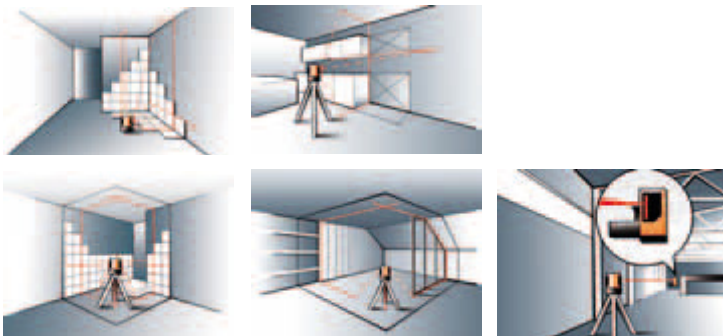

DATOS TECNICOS

Rango de autonivelación	+/- 3°
Precisión	+/- 3mm/10 m
Láser diodo/clase	635nm/3R
Rango de trabajo sin receptor	20 m *
Rango de trabajo con receptor	30 m
Rango de temperatura	-10 °C a +45 °C
Tiempo de operación	12 h
Tamaño	90 x 90 x 146 mm
Peso	1 kg
Protección polvo/agua	IP 54
Alimentación	3 x AA alcalina

*dependiendo la iluminación del cuarto

OFICIOS Y FUNCIONES

- Pisos: alfombras, madera, baldosas.
- Electricidad: tubos, canalizaciones, interruptores, tomas de corriente
- Revestimientos: suelos y paredes.
- Ventanas, puertas, marcos, accesorios.
- Fontanería, calefacción: cables, tuberías, radiadores
- Aire acondicionados
- Construcción y montaje de cocinas: estantes, armarios, suelos
- Decoración: paredes, bordes, paneles
- Diseño interior: imágenes, cortinas, iluminación
- Renovación: armarios, estantes
- Agrimensur: inspección, medición
- Carpintería: estantes, corte de bordes
- Construcciones en seco: alineaciones y perfiles, falsos techos

CARACTERISTICAS

- 2 láseres cruzados entre si a 90°
- Láser cruz al techo
- Plomada por debajo del haz de luz láser
- Bloqueo para transporte
- Montura magnética pared/trípode fijo en el instrumento
- Montura pared/trípode con adaptador de centrado para un posicionamiento óptico en un punto del piso
- Mini trípode
- Alarma visual y audible cuando está fuera de nivel
- Fusión de pulso para el uso con receptor FR55/FR55-M (opcional) para ampliar el rango de trabajo hasta 30m

SE ENTREGA CON

Valija de transporte, juego de baterías, montura piso/pared, mini trípode, tarjeta magnética, gafas láser.

OPCIONAL

Receptor FR 55 / FR 55-M

